




Måltaking

Portstørrelse og innbyggingsmål

Følg følgende opplysninger til oppmåling for å sikre korrekt bestilling, en nøyaktig montering og en presis og pålitelig funksjon for din CarTeck leddheiseport.

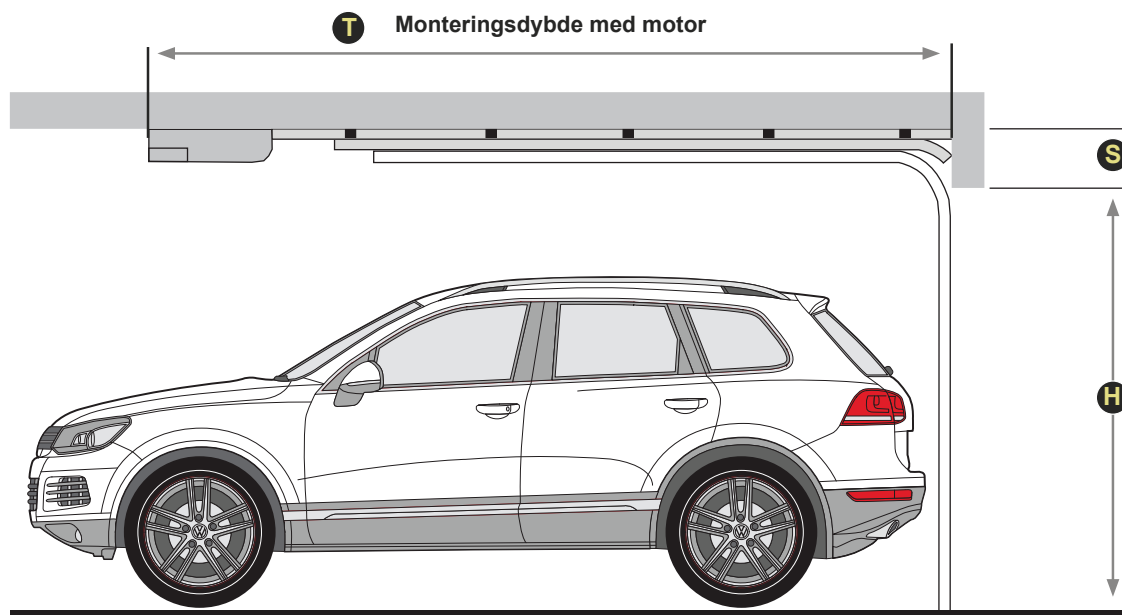

B Lysåpningsbredde = bestillingsmål




B Lysåpningsbredde = (bestillingsmål)

Lysåpningsbredden er avstanden mellom den ferdige åpningskanten på venstre og høyre side. Husk ved planlegging evt. påføring av puss.

H Lysåpningshøyde (= bestillingsmål)

Lysåpningshøyden tilsvarer avstanden fra overkanten til det ferdige gulvet til underkanten av overliggeren. Husk at avstanden kan bli redusert om du legger på sement eller asfalt.

S **Behov for overhøyde** Standard overhøydebehov er min. 120 mm. Ved veldig store porter (>5250 mm) forsterkes fjærene, og behovet for overligger økes til 145 mm (se avmerking  i tabell).

Tilbehør	Overhøyde	Innkjøringshøyde	
med motor	120 mm	helt fri	- standardutførelse
med motor	240 mm	helt fri	- spesialutførelse med forpakke 125 mm forlenget topprullholder
Manuell betjening	240 mm	helt fri	- spesialutførelse med portstopper
Manuell betjening	240 mm	ca. – 25 mm	- standardutførelse
Manuell betjening	120 mm	ca. – 80 mm	- standardutførelse med portstopper
Manuell betjening	120 mm	ca. – 150 mm	- spesialutførelse

Måleskjema

carTeck® Garasjeporter



Kunde: _____

Referanse: _____

Port nr.:	Port type:
Installasjon:	Bruk: <input type="checkbox"/> Privat <input type="checkbox"/> Kommersiell

